

BAZMAN®

ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

21.01

Краснодар

2022 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт «Инструкция по монтажу» емкостного оборудования из полипропилена, стеклопластика, полиэтилена, стали, железобетона распространяется и устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при проектировании, монтаже и эксплуатации полипропиленовых, стеклопластиковых и полиэтиленовых изделий (смотри соответствующие разделы).

Настоящий паспорт организации разработан для применения монтажными организациями, выполняющими строительные-монтажные работы.

Монтаж и эксплуатацию емкости производить в строгом соответствии требованиям инструкции по монтажу.

1. ГАРАНТИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы не превышает 30 лет при соблюдении правил и условий настоящих рекомендаций. Учитывая высокое качество и надежность, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Если при проектировании, монтаже или эксплуатации у Вас возникают какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться к нам за технической поддержкой.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данные рекомендации.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании емкостного оборудования в случае несоблюдения изложенных ниже стандартов.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- если изделия использовались в целях, не соответствующих их прямому назначению;
- в случае нарушения правил и условий эксплуатации и хранения изделий;
- если изделия имеют следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделий;
- если дефект вызван изменением конструкции изделий, не предусмотренными «изготовителем»;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) заказчика или третьих лиц;
- если дефект вызван воздействием высоких или низких температур, открытого пламени, попадание на внутреннюю или наружную поверхность посторонних предметов, веществ, жидкостей; растворителей.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки труб и изделий:

• механические повреждения, возникшие при погрузочно-разгрузочных работах, хранении на объекте, при производстве строительного-монтажных и демонтажных работ.

• гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая электрооборудование), применяемое в работе очистного сооружения и изготовленное специализированным производителем данного типа оборудования.


Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем торгующей организации.

СОГЛАСОВАНО								
Взамен инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Разраб.				ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Стадия	Лист	Листов
	Пров.							
	Согл.					ООО «ПК»		
	Н. Контр.					г. Краснодар		
	Утв.							

Инв. №

2. МОНТАЖ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартный алгоритм монтажа емкостного оборудования

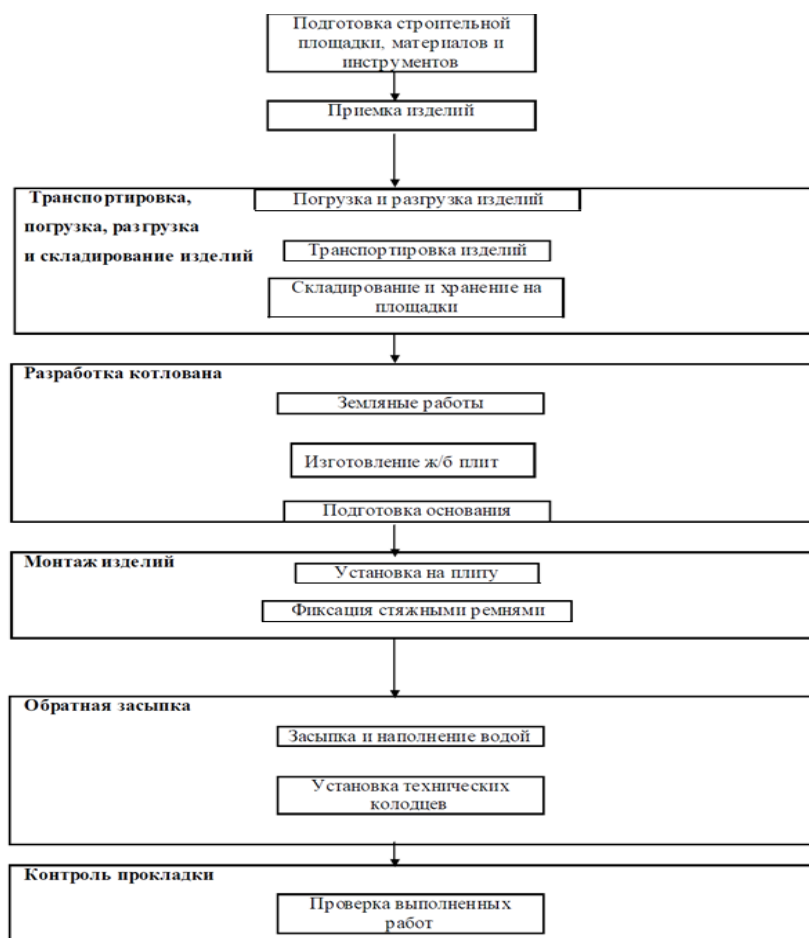

Минимальное расстояние от изделий до наружной кромки кювета либо подушки насыпи дороги не менее 3 метров.

При необходимости установки оборудования на расстоянии менее 3-х метров от наружной кромки кювета либо подушки насыпи дороги требуется установка подпорной стены. **Подпорная стена рассчитывается проектной организацией** на стадии подготовки проекта исходя из объема емкости, уровня грунтовых вод и удельного веса бетона.

Минимальное расстояние между изделиями при параллельной установке $(D1+D2)/4$, но не менее 1000 мм (см. п. МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ).

Минимальное расстояние между изделиями при последовательной установке не менее 1 метра (см. п. МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ).

После завершения монтажа изделий в зеленой зоне запрещено проведение строительных и иных видов работ с использованием техники. Возможно только после согласования с поставщиком оборудования, во избежание поломки изделия.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	3

Инв. №

Обратная засыпка:

- × ручная засыпка: до ¼ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- × механизированная засыпка: выше ¼ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твердых включений (булыжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических вибраторов массой более 100 кг запрещено. Уплотнение грунта на расстоянии ближе, чем 300 мм от емкости, запрещается.

3. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

Этап	Наименование материалов и инструментов	Назначение и характеристики
Общие	Тряпка	Очистка патрубков
	Рулетка	Измерение длин отрезков труб для подключения
	Фломастер	Нанесение метки для резки
	Стремянка	Работа на высоте, подъем/спуск в котлован
Складирование	Деревянный брус квадратного сечения	Складирование изделий
	Стопор	Предотвращение скатывания изделий
	Брезент или плотный материал при длительном хранении	Защита от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, загрязнения
	Нейлоновая стропа	Подъем и опускание предметов
Изготовление плит	Арматура, крючковерт	Вязание армирующей сетки
	Деревянный брус	Изготовление опалубки
	Гвозди, молоток, пила	Изготовление опалубки
	Полиэтилен	Выстилается на грунт для заливки бетона
	Вибратор для бетона	Уплотнение бетона
	Паук	Для монтажа плиты на дно котлована
Подготовка основания	Геосинтетический материал	Устройство основания под плиту
	Щебень 20-40	Устройство основания под плиту
	Песок строительный	Устройство основания под емкости и обратная засыпка
	Вибротрамбовка	Уплотнение основания
Монтаж	Стяжные ремни	Крепление емкостного оборудования
	Салидол или мастика	Обработка зажима стяжных ремней от коррозии
	Вода	Заполнение изделий водой для предотвращения всплытия
	Рабочие перчатки	Индивидуальная защита
	Защитные очки	Индивидуальная защита
	Каска строительная	Индивидуальная защита
	Шлифовальный круг	Резка технических колодцев Алмазным диском

Ивв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
--------------	----------------	---------------

	Лист
	4

Ивв. №

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Общие положения по производству работ

Работы по монтажу изделий могут осуществлять организации (фирмы), имеющие разрешительные документы на выполнение такого рода деятельности.

Все исполнители (инженерно-технический персонал и рабочие) занятые на монтаже изделий должны быть предварительно ознакомлены со спецификой работ, в частности, с технологическими особенностями изделий из полиэтилена, полипропилена, стеклопластика, сталь, железобетона.

При производстве работ впервые, все рабочие до начала работ должны пройти вводный инструктаж по особенностям монтажа изделий.

Подготовка строительной площадки

До начала монтажа изделий должны быть выполнены следующие работы:

- организационно-техническая подготовка;
- установлены временные здания и сооружения, необходимые для производства работ;
- выполнена разбивка котлована и определены её границы;
- произведена расчистка строительной площадки, плодородный слой почвы снят и уложен в отвал в размерах, установленных проектом;
- проведены мероприятия по отводу талых и поверхностных вод;
- вдоль трассы установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;
- устроено временное электроосвещение и ограждение котлована.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделий и материалов осуществляется в соответствии с ТУ и данными рекомендациями.

Изделия транспортируются любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным и т.д.) в закреплённом состоянии, препятствующим их перемещению, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.


Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

Изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и нанесения механических повреждений на их поверхность.

При перевозке изделия, необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и рёбер платформы.

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п.

Сбрасывание изделий с транспортных средств не допускается. Не гарантийный случай.

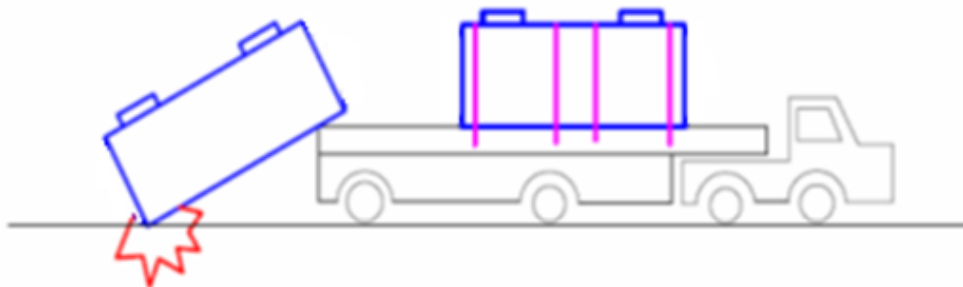

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на стройплощадке ответственность несет Заказчик.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № по подл.	

Лист
5

Инв. №

При погрузке, разгрузке изделий их подъем и опускание производят краном или другим погрузочно-разгрузочным механизмом, в зависимости от длины и типов стропов, обхватывая емкость в двух местах, соблюдая меры безопасности. Грузозахватное устройство (нейлоновые стропы) должны соответствовать весу емкости.

Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия или перемещения изделий.


Изделия могут храниться под навесом или на открытых площадках при любых погодных условиях.

Обычно, емкости на строительных площадках хранят на открытом ровном месте, располагая их на подкладках из брусьев. Во избежание скатывания фиксируются стопорами с двух сторон.

Место хранение изделий должно быть ограждено для предотвращения механических повреждений строительной техникой.

Запрещается волочение емкости по грунту до места складирования и монтажа.

Не гарантийный случай

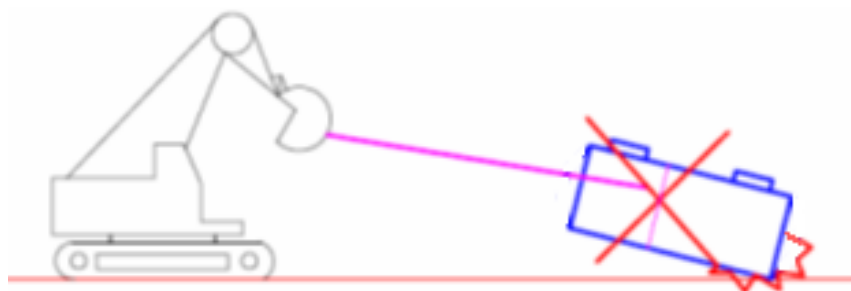

Площадь склада должна предусматривать размещение изделий, проход людей, проезд транспортных и грузоподъемных средств.


На площадке должен быть предусмотрен отвод атмосферных осадков и грунтовых вод.

Внутри изделий и на ее соединительных частях не должно быть грязи, снега, льда и посторонних предметов.

Диапазон, хранения изделий от -10 до +50 С.

Емкости и изделия нельзя подвергать открытому пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные приборы не ближе 1 метра), различным жидким растворителям и т.д.

Не гарантийный случай

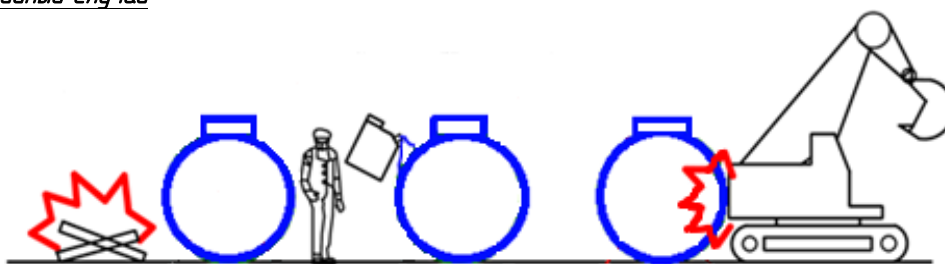

Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия.

В случае длительного хранения (более 1 года) изделия необходимо разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным материалом.

Изделия, находящиеся на длительном хранении более 1 года, перед применением и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных механических повреждений полученных в период хранения.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	6

Инв. №

6. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ НА ПЛОЩАДКЕ

Для приемки емкостей BAZMAN на строительной площадке необходимо подготовить ровное место и обеспечить подъезд транспортного средства с изделиями для его разгрузки. Сверяют количество изделий, указанное в накладных документах, с их реальным количеством. Проверяют комплексность принадлежностей фасонных частей и вспомогательного оборудования.

Сразу после доставки на рабочую площадку необходимо при помощи внешнего осмотра проверить изделия на предмет повреждений, полученных в ходе транспортировки: трещины, царапины, сколы, расслоение или другие механические повреждения. Не соответствующие нормативным требованиям ТУ, изделия складываются отдельно. Представитель поставщика вызывается на место.

Входной контроль поступающих материалов заключается в проверке соответствия их качеству, количеству, техническим условиям, паспортам, сертификатам соответствия и другим документам, подтверждающим качество продукции. А также в проверке соблюдения требований их разгрузки, монтажу и хранению.

На всех этапах контроль осуществляет ИТР, ответственный за ведение работ.

7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

До начала земляных работ должна быть произведена геодезическая разбивка границ котлована с закреплением на местности оси установки емкостей BAZMAN.

При наличии действующих сетей в зоне производства работ, должна быть создана комиссия в составе лиц ответственных за существующие сети. Для уточнения места положения существующих сетей и предотвращения аварии на них.

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией, согласованной в производстве работ и выполняться в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9).

Разработка грунта, как правило, производится механизированным способом в отвал или с вывозом автотранспортом на утилизацию в места временного складирования грунта с возможным последующим завозом для планировки местности.

Тип материала обратной засыпки песок строительный.

Для предотвращения затопления котлована грунтовыми, талыми и поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или водоотлив.

Необходимость временного крепления стенок траншей и котлованов устанавливается проектом в зависимости от глубины выемки котлованов, состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на обводке и других местных условий.

По вопросу разработки проекта крепления котлована шпунтовым рядом нужно обратиться в специализированные организации.

Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную ширину для безопасного ведения строительно-монтажных емкостей BAZMAN.

8. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

В районах, подверженных затоплению, резервуары должны устанавливаться таким образом, чтобы не быть затронутыми наводнением, за исключением случаев, когда они изначально рассчитаны на такое применение.

При установке резервуаров в районах с повышенной сейсмической активностью, следует соблюдать соответствующие местные предписания (напр., в Германии действует норма DIN 4149). Для прямоугольных резервуаров требуется предъявление специального свидетельства (о пригодности к использованию).

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	7

Инв. №

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Резервуар поднимается за специальные петли с проушинами с помощью тросов, длина которых соответствует размерам резервуара.

При отсутствии возможности применения тросов заданной длины, необходимо обязательно использовать траверсу. Допустимая грузоподъемность траверсы/троса должна быть \geq массы резервуара.

После установки резервуара необходимо выполнить визуальный контроль зоны между резервуаром и фундаментом.

9.1 ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы должны быть проложены и смонтированы таким образом, чтобы исключалось их недопустимое перекашивание и на резервуар не оказывалось дополнительной внешней нагрузки (напр., посредством использования компенсаторов или колен трубопроводов).

Линии вентиляции должны быть точно измерены и не должны перекрываться запорной арматурой. Вентилировать и деаэрироваться через общий трубопровод могут только такие резервуары, в которых хранящиеся жидкости и их испарения при контакте друг с другом не образуют опасных соединений.

Если элементы вентиляции оснащены сеткой для защиты от насекомых и т.п., её следует регулярно проверять на предмет загрязнения и при необходимости чистить, чтобы исключить образование избыточного или недостаточного давления. При установке резервуаров на открытом воздухе следует предусмотреть меры их защиты от обледенения.

При подсоединении трубопроводов следует использовать предусмотренные для фланцевых штуцеров уплотнения и соединительные болты.

После установки резервуара и подсоединения трубопроводов, перед герметизацией входного отверстия, необходимо проверить внутреннюю поверхность резервуара на предмет наличия повреждений при монтаже и загрязнениях.

Поставляемые отдельно вспомогательные элементы, как напр. лестницы, поручни, индикаторы уровня заполнения и т.п. должны устанавливаться с учётом действующих правил техники безопасности и в соответствии с монтажными чертежами.

Смонтированные вспомогательные компоненты (лестницы и т.п.) не должны являться помехой для расширения резервуара.

Необходимо удалить все устанавливающиеся для транспортировки крепления и предохранительные элементы внутри и снаружи резервуара.


Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	8


Инв. №

10. МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ BAZMAN ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ


Минимальное расстояние от емкостей BAZMAN L_{min} до наружной кромки ювета либо подошвы насыпи дороги не менее глубины котлована H .

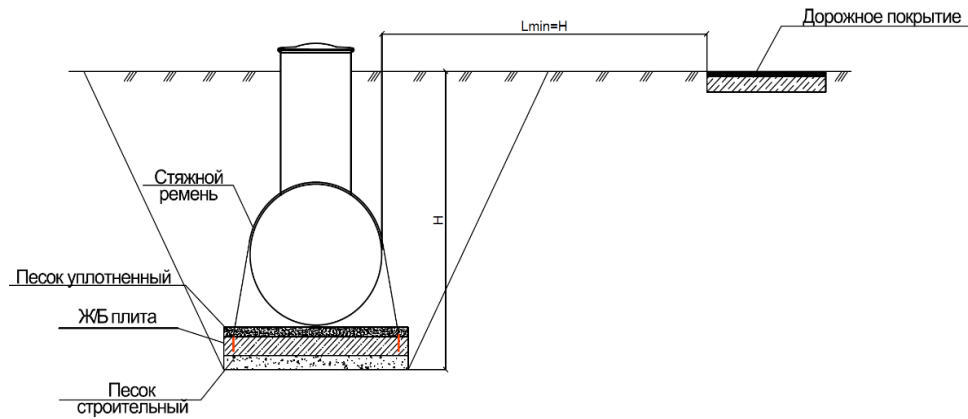

Минимальное расстояние между емкостями BAZMAN при параллельной установке $(D1+D2)/4$, но не менее 1000 мм.

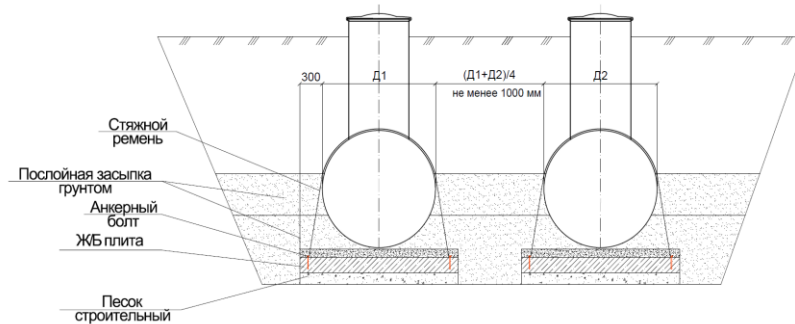

Минимальное расстояние между емкостями BAZMAN при последовательной установке не менее 1 метра.

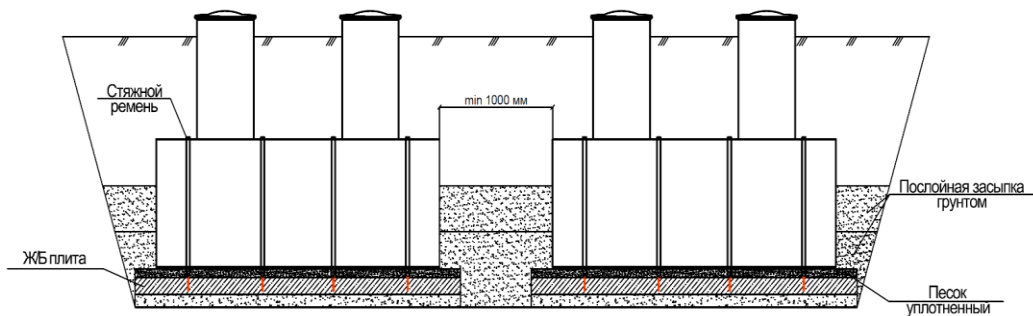

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	9

Инв. №


Таблица минимальных расстояний по ширине котлована (справочно)

Таблица 2


Диаметр емкости, мм	Вертикальная стенка траншеи с креплениями, мм	С откосами стенка траншеи, мм	
		$B < 60^\circ$	$B > 60^\circ$
1100 < DN < 2000	1400	1400	700
2200 < DN < 2500	2000	2000	700
3200	2400	2400	700

Внешнее расстояние от наружной стенки изделия до края траншеи должно быть не менее значения указанного в таблице.

Вертикальная стенка траншеи с креплениями

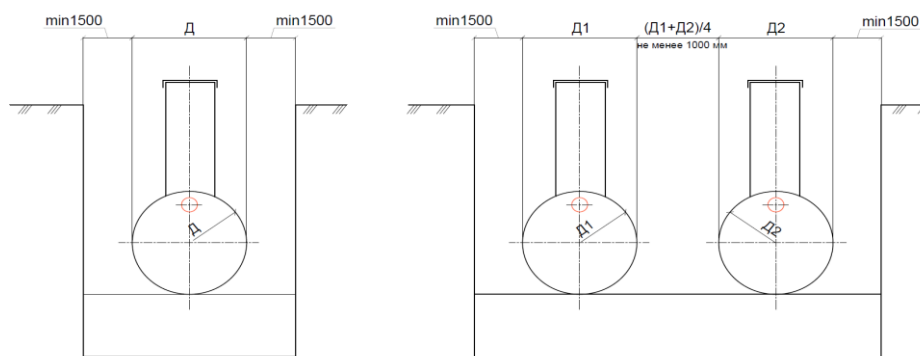

Стенка траншеи с откосами

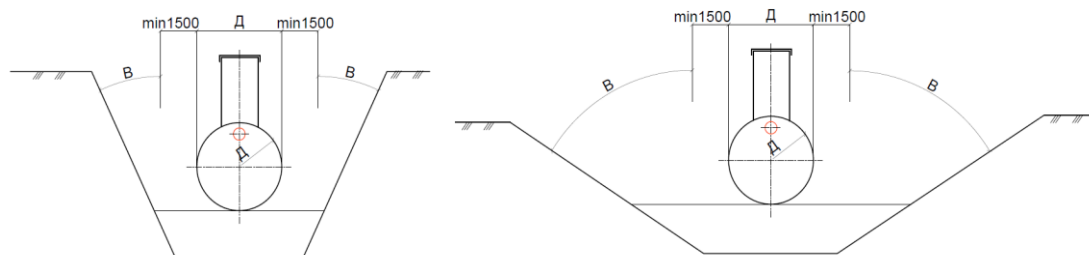

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	10


Инв. №

10.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ Ж/Б ПЛИТ

В качестве основания под емкости BAZMAN заводом изготовителем рекомендовано монолитная ж/б плита.

Запрещается использовать несколько плит в основании под емкости BAZMAN. Это может привести к повреждению изделий при эксплуатации.

Ж/б плиту можно залить в котловане или на дровки котлована с последующим монтажом на дно котлована. Все зависит от размера кол-во монтируемых изделий и т.д.

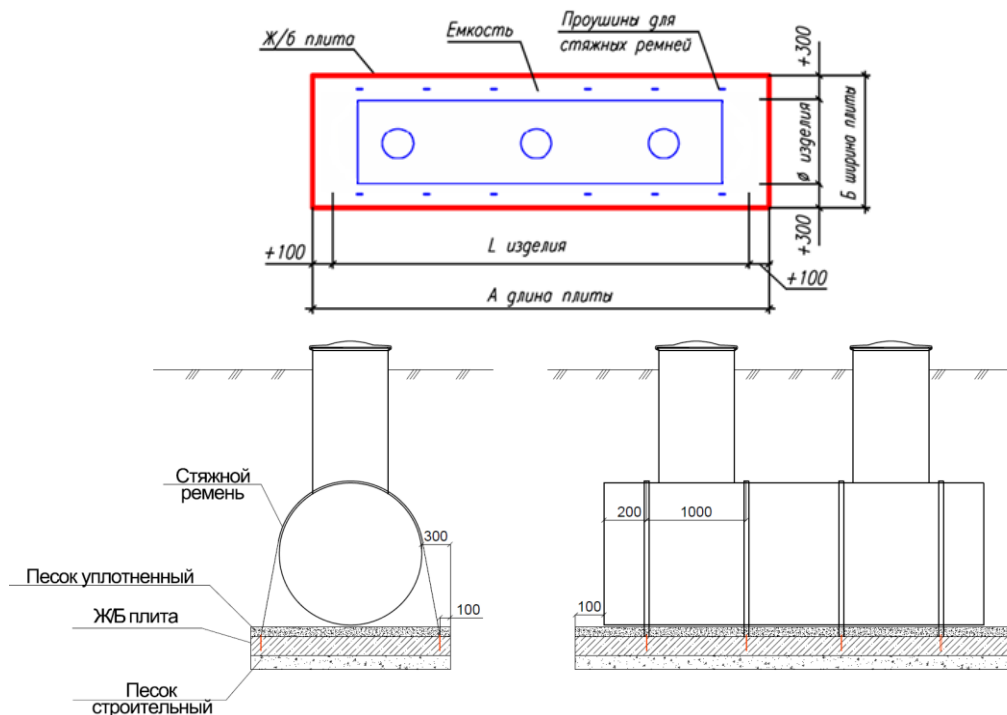


Для армирования плиты рекомендуем использовать арматуру класс АIII диаметром Ш12 мм с шагом 200X200 мм. При изготовлении плиты внизу котлована достаточно армирования в одну сетку. При изготовлении плиты на дровки котлована рекомендуем армировать в две сетки в избежание поломки плиты при монтаже краном. В качестве закладных деталей (проушин для крепления стяжных ремней) использовать арматуру класс АI диаметром Ш16 мм. Для антикоррозийной защиты проушин необходимо их замоноличивание, либо обработать составом, в который входят синтетические материалы, с помощью кисти.

Инд. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	


	Лист
	11

Инд. №

Пример раскладки арматуры и установка закладных деталей.

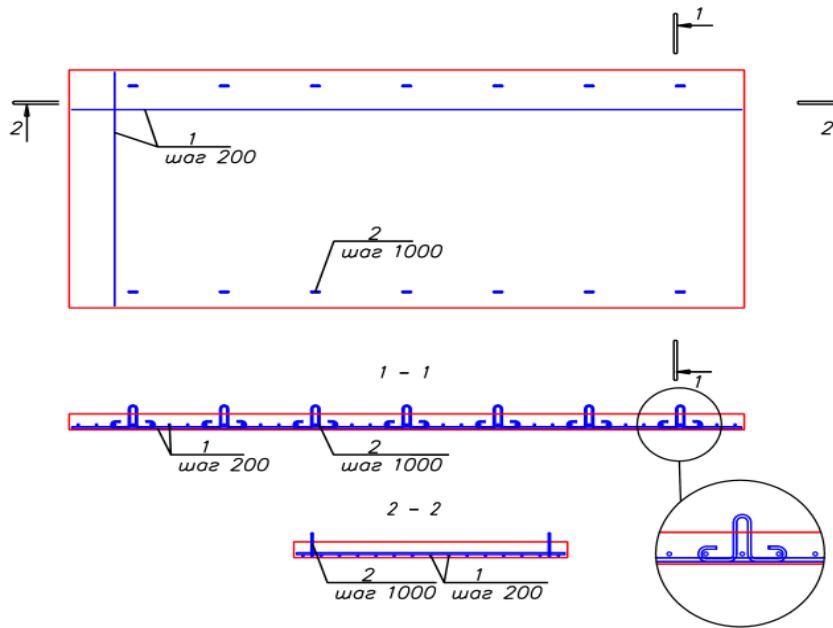

Узел детализировки закладной детали (проушина для крепления стяжных ремней)

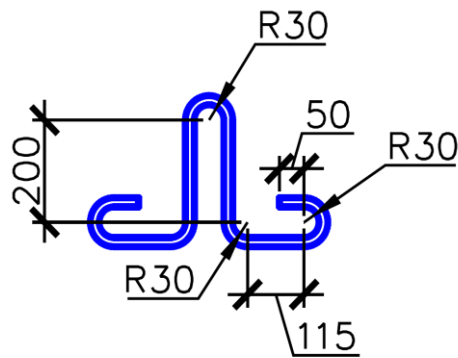


Инов. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	

	Лист
	12


Инов. №

10.2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Вариант №1. При изготовлении ж/б плиты на поверхности котлована и последующим монтажом. В качестве основания под плиту рекомендуется использования сначала геосинтетический материал, затем уплотненный щебень 20–40 мм толщиной $h=20-30$ см.

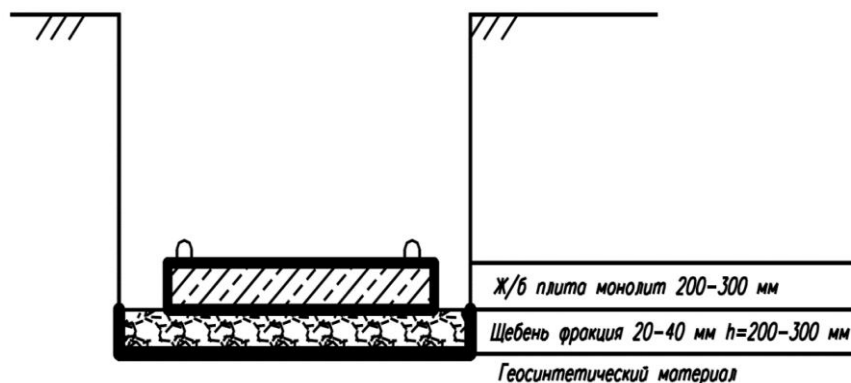

Вариант №2. При изготовлении ж/б плиты на дне котлована в качестве основания рекомендуется использовать уплотненный песок и бетонную подготовку.

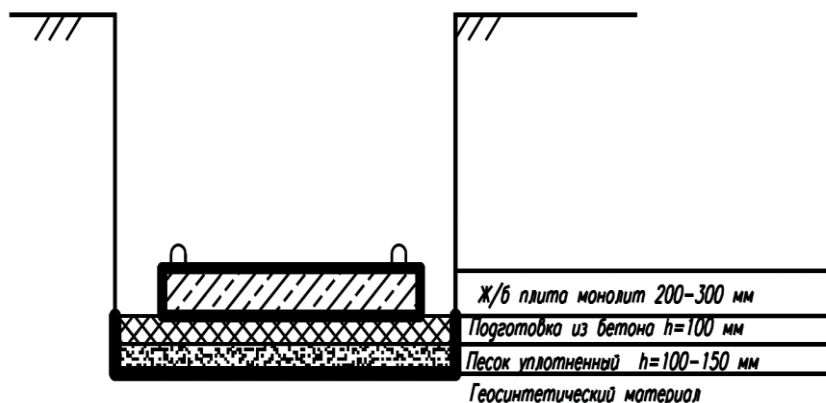

Подготовка основания

Выравнивающий слой песка на ж/б плите необходим для обеспечения надежной, стабильной и ровной опоры тела емкостей BAZMAN.

В качестве материала выравнивающего слоя (основание под изделия) применяется песок высотой 150–250 мм. При использовании основания из песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.

Запрещается производить подготовку основания при наличии в котловане снега, льда или использовать мороженый материал выравнивающего слоя.

Запрещается подкладывать деревянные бруски на основание под емкости BAZMAN в избежание их повреждения.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	13

Инв. №



Материал подстилающего слоя подается механизированным способом в траншею и разравнивается вручную. Неровности на дне устраняются вручную. Поверхность выравнивающего слоя необходимо тщательно уплотнить трамбовкой.

Запрещается использовать суглеси в качестве материала основания под изделия.



10.3. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ


Доставленные на строительную площадку емкости BAZMAN раскладываются на площадке временного хранения. Возможно, производить монтаж непосредственно с транспортных средств согласно часовому графику доставки емкостей BAZMAN, увязанному с общим графиком монтажных работ.

Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или экскаватора.

Укладка изделий производится на заранее подготовленное уплотненное выровненное песчаное основание.

Установка емкостей BAZMAN производится с применением геодезических приборов с особой тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и выравниванием по оси.


Запрещается сбрасывать емкости BAZMAN в котлован; перемещать емкости BAZMAN вдоль траншеи волоком, бить о стенки котлована.

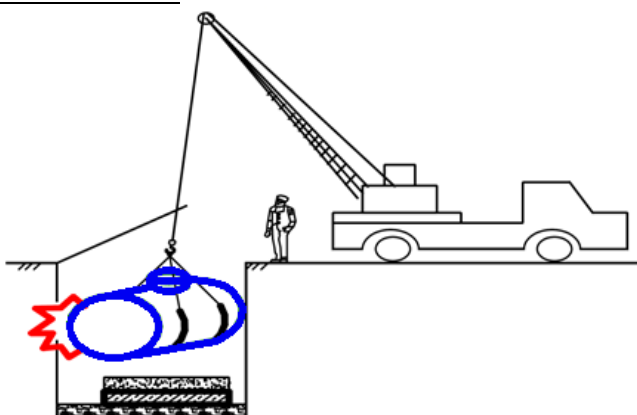

Инд. № подл.	Взамен инв. №
	Подпись и дата

При перерывах в монтаже емкостей необходимо зафиксировать емкости от смещения и всплытия (путем наполнения водой) прикрыть открытые горловины временными заглушками исключающих попадания внутрь емкостей грязи или посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ. Необходимо заказать кран в соответствии с весом емкостей BAZMAN и необходимым вылетом стрелы для монтажа.

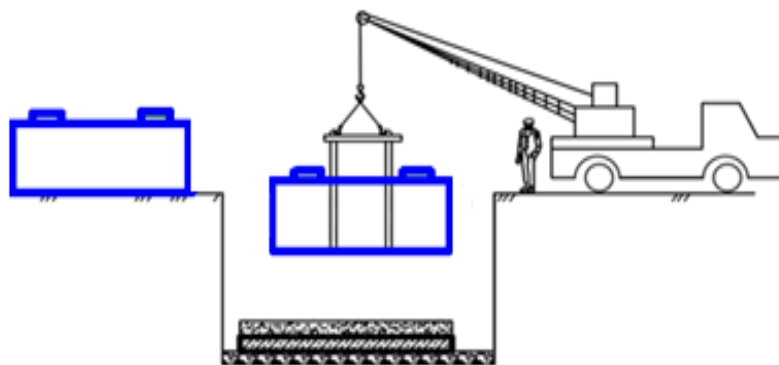

Монтаж емкостей BAZMAN

- монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп подает сигнал машинисту автокрана поднять груз на 0,1–0,2 м от земли;
- проверив надежность строповки, монтажник разрешает опускание емкостей в котлован
- двое других монтажников после опускания емкости на дно котлована спускаются вниз и центрируют ее на плите;
- первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить емкость на дно котлована.
- монтажники расстроповывают емкость;
- уложенную емкость окончательно центрируют;
- монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными ремнями.
-

Фиксация емкостей BAZMAN стяжными ремнями.

Для предотвращения смещения и всплытия емкостей BAZMAN при обратной засыпке и действии грунтовых вод, необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления емкостей BAZMAN через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите.

Таблица подбора стяжных ремней по длине

Таблица 3

Диаметр емкости, мм	1100–1800	2000–2500	2600–3200	4000
Ширина ремня 50мм	Длина ремня 6000мм	Длина ремня 7500мм	-	-
Ширина ремня 75мм	-	-	Длина ремня 10 000мм	Длина ремня 12 000мм

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	15

Инв. №

Стяжные ремни располагаются на расстоянии 0.8–1.0 м. Вместе установки технического колодца ремни располагаются на расстоянии 1.3 м. Стяжные ремни располагаются на емкости предотвращая их возможное соскальзывания. После установки стяжных ремней емкости BAZMAN фиксируются на плите с помощью ручных зажимов, расположенных на ремнях.


Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.

При установке линейки емкостей BAZMAN, сначала необходимо установить соединительные трубопроводы между изделиями, а затем зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите.

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить не вдавливаются они в корпус изделия.

При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или солидолом.

Пример установки стяжных ремней на емкостях BAZMAN

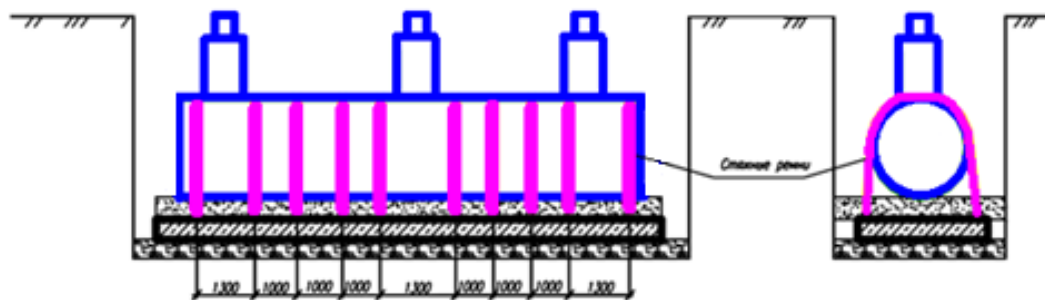


10.4.ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После монтажа и центровки на подготовленном основании и фиксации положения емкостей BAZMAN на ж/б плите необходимо уплотнить пространство под нижней частью емкости.

Обратную засыпку котлована необходимо производить песком с послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением $K > 0,95$

При этом уплотнение может производиться с помощью ручной трамбовки, деревянного бруса и т.д. Не допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её повреждения.

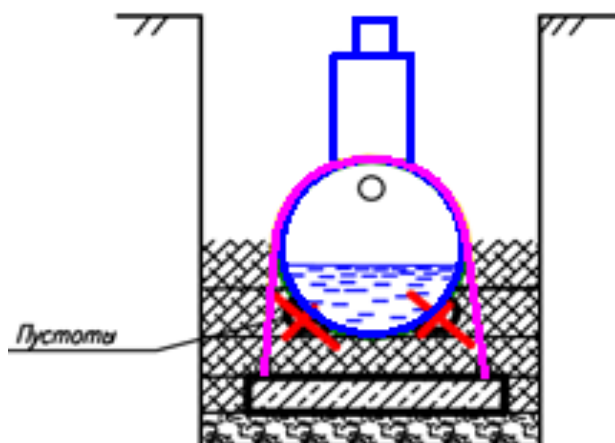


В качестве материала обратной засыпки применяется строительный песок. При использовании песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или использовать мороженный материал обратной засыпки.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	16


Инв. №

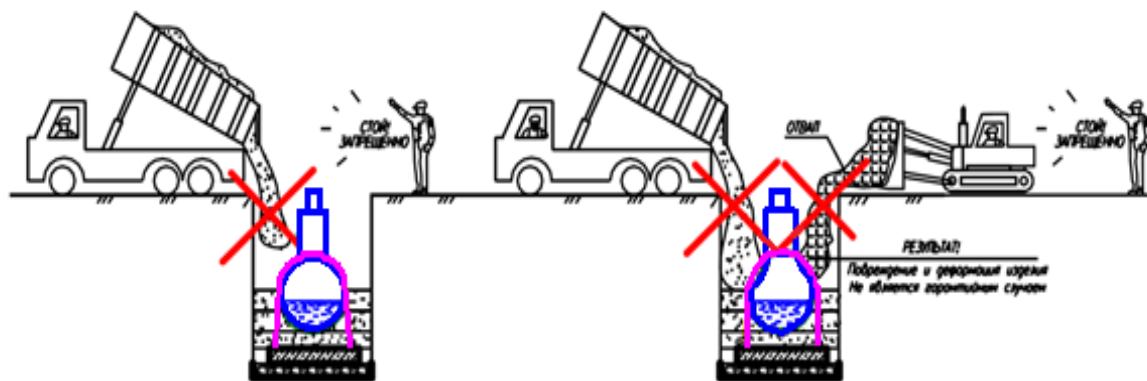

Запрещается использовать местный грунт и супеси в качестве материала обратной засыпки.

Примечание: В случае обрушения стенок котлована в процессе производства земляных работ необходимо убрать весь обрушившийся грунт. После уплотнения пространства под нижней частью емкости (несущее ложе), приступают к послойной отсыпке и трамбовке пространства вокруг изделий.

Во избежание смещения емкости насыпают материал отсыпки с каждой стороны изделия поочередно. Машинист экскаватора с ковшом обратная лопата разгружает песок малыми порциями по обе стороны емкости. Толщина каждого слоя отсыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см. Во избежание горизонтальных смещений емкостей, уплотнение материала отсыпки выполняется послойно равномерно с обеих сторон и в равной степени в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

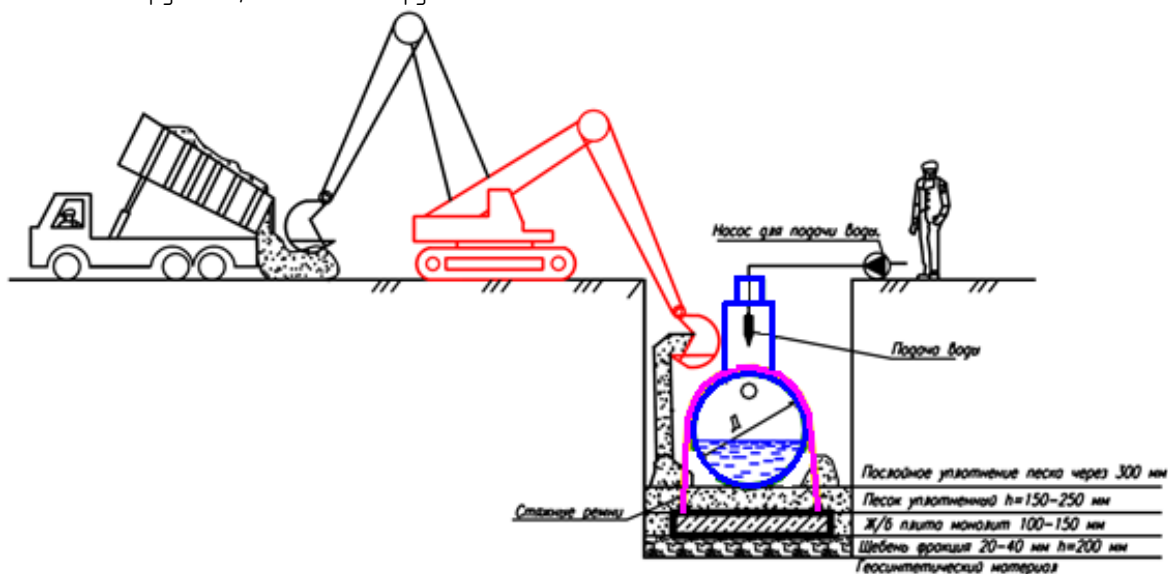


ВНИМАНИЕ. Одновременно с обратной засыпкой необходимо производить наполнение емкостей BAZMAN водой для предотвращения её всплытия, выдавливания и смещения.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	17

Инв. №

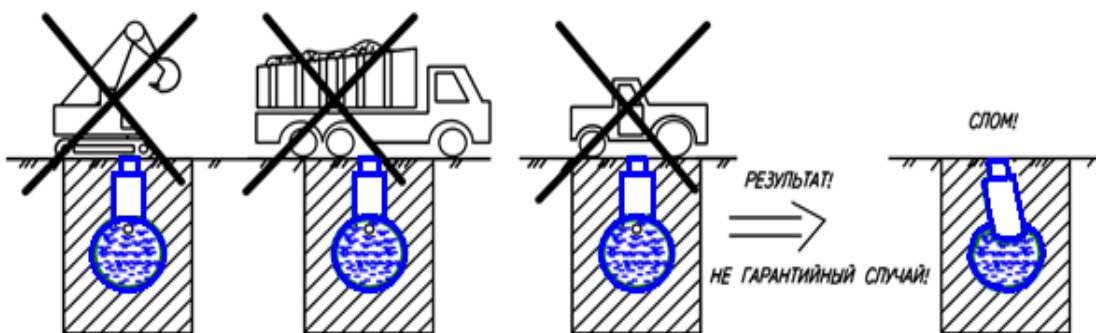


Запрещается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники после обратной засыпки котлована с установленным в нем емкостью BAZMAN в избежание повреждений.

10.5 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАСЫПКА

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением $K > 0,95$


При установке очистных сооружений под усовершенствованными покрытиями предусматривается устройство разгрузочной ж/б плиты.

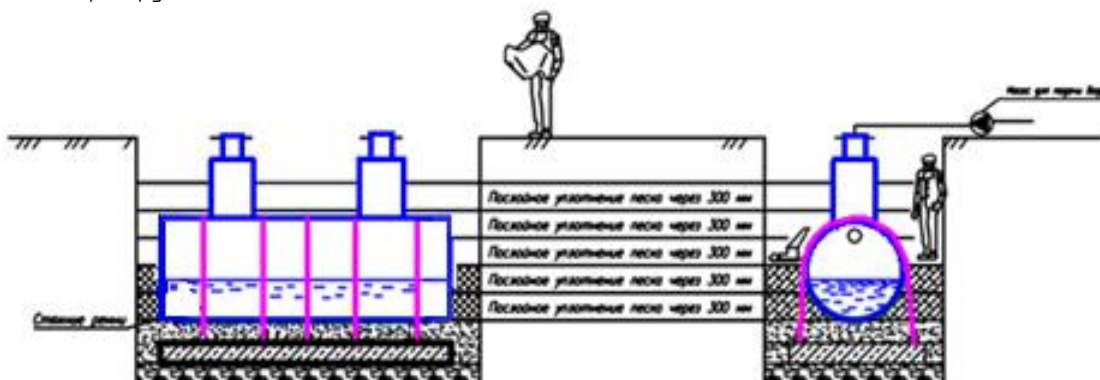

10.6 УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛИТЫ


При установке емкостей BAZMAN под усовершенствованным покрытием (асфальт) с движением автотранспорта необходимо установить разгрузочную плиту для компенсации нагрузок.

Схема устройства разгрузочной плиты.

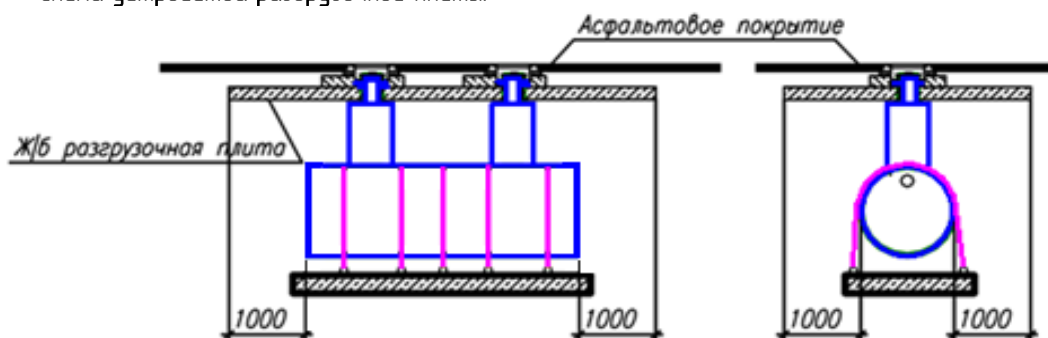


Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Детализировка узла установки чугунных люков.

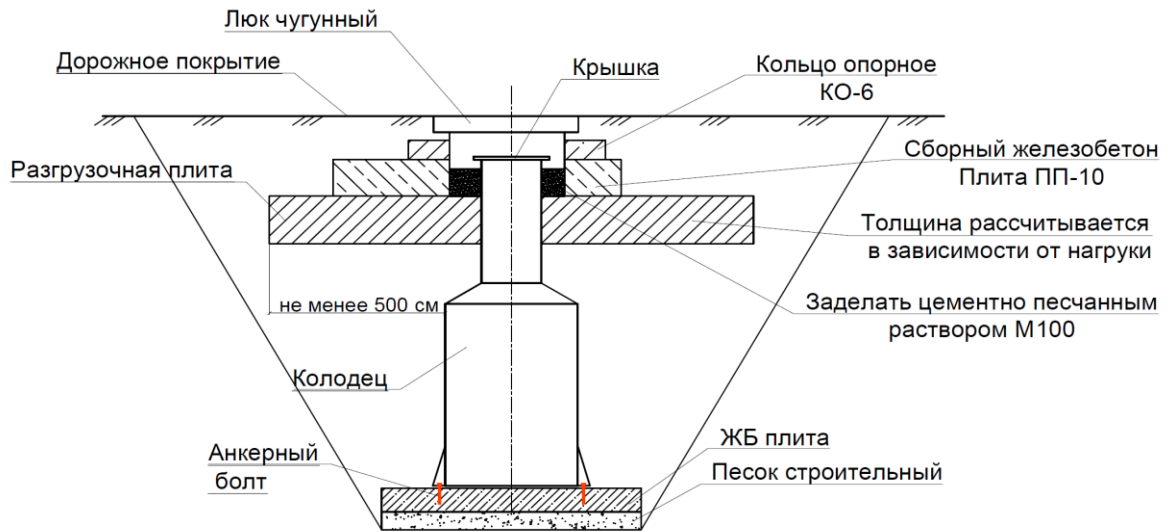


При установке емкостей BAZMAN в обводненных грунтах при не достаточной высоте обратной засыпки или расположении в низинах и т. д. Могут быть использованы следующие схемы устройства пригрузов, предотвращающие всплытие.

Схема №1

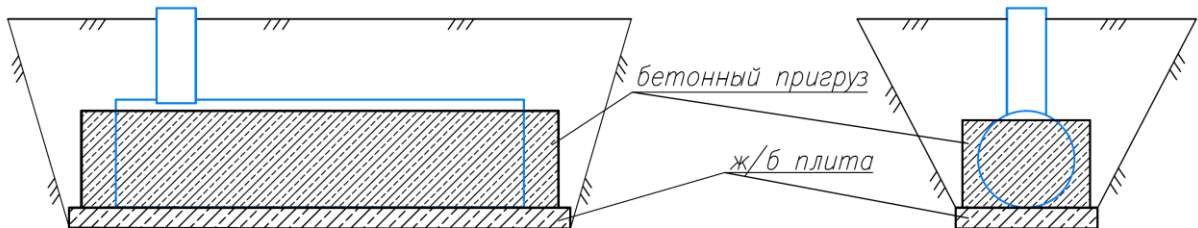

В качестве пригруза используется набетонка (цементно-песчаная смесь или бетон) который противодействуют силам всплытия. Расчет бетонного пригруза должен быть произведен в проектной документации.

Схема №2

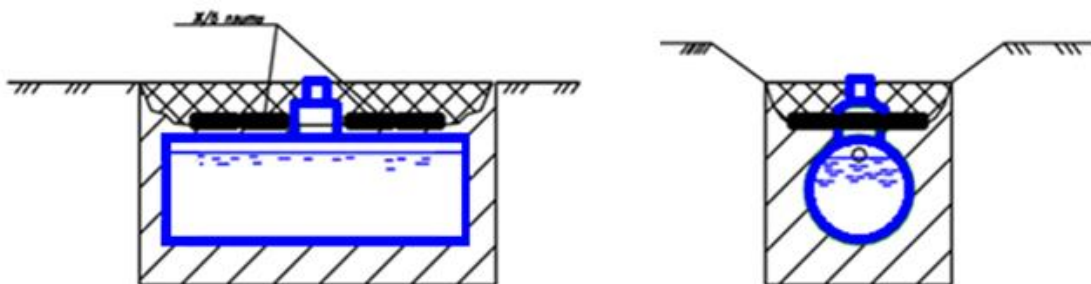


В качестве пригруза используются ж/б плиты, укладываемые на песок поверх емкости, которые противодействуют силам всплытия. Расчет ж/б плиты для пригруза должен быть произведен в проектной документации.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	19

Инв. №


Схема №3

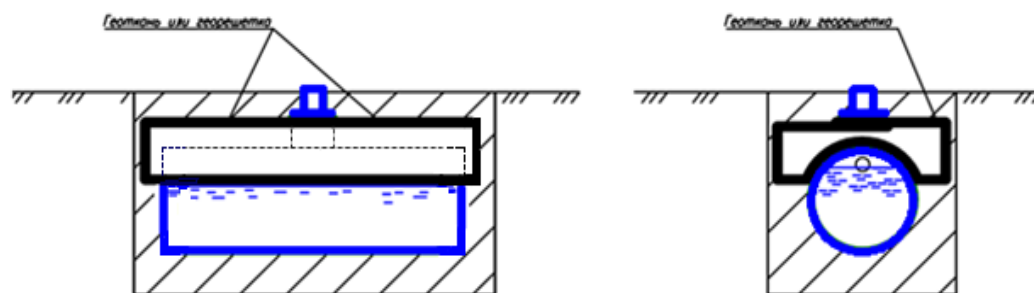

В качестве пригруза против сил всплытия используется собственный вес грунта, который заворачивается в верхней части в слой геосинтетического материала или геосетки. Расчет данного вида пригруза должен быть произведен в проектной документации.

10.7 ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ

Для предотвращения всплытия емкостей BAZMAN из-за атмосферных осадков и грунтовых вод после монтажа следует произвести обратную засыпку песком с послойным уплотнением до высоты поверхности земли.

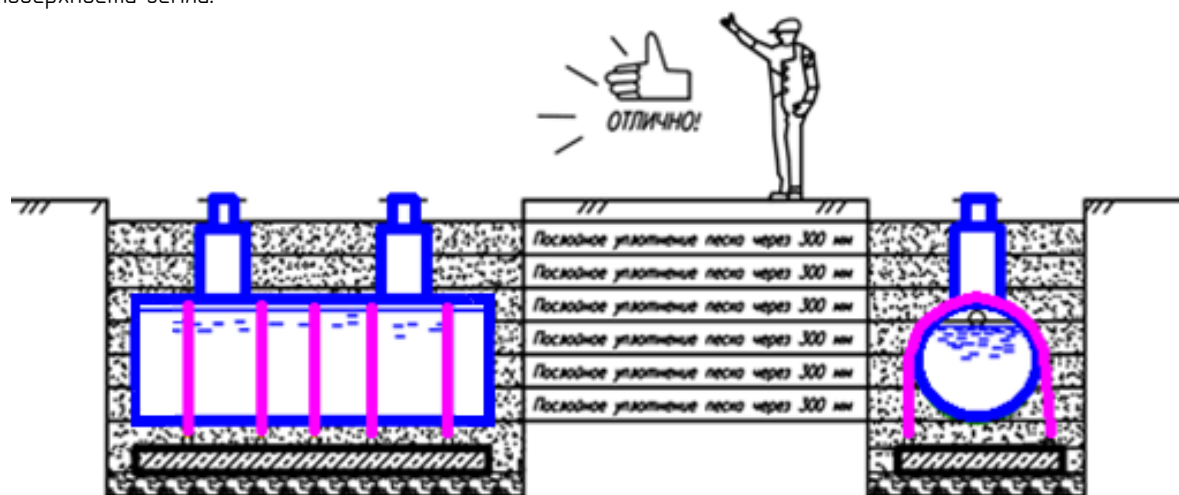

Контроль качества прокладки емкостей BAZMAN

Контроль качества производства работ по монтажу емкостей BAZMAN состоит в наблюдении и проверке соответствия их проектной документации, настоящих рекомендаций и условиям производства работ.

11 МОНТАЖ ЕМКОВ BAZMAN ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

11.1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Перед монтажом емкости необходимо правильно подготовить основание. То есть, если разработка производится механизированным способом, то котлован должен быть немного не доработан до проектной отметки, для того, чтобы не нарушать природную целостность грунта. Одновременно с земляными работами производится постоянное водопонижение, если оно присутствует на объекте.

Доработку грунта до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. Залить или уложить на дно котлована железобетонную плиту основания. Плита основания должна быть установлена строго горизонтально. Плиту следует армировать двойной арматурной сеткой (ячейка

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	20

Инв. №

200x200, диаметр арматуры 12 мм). Размеры плиты основания принимаются согласно проектной документации.


Все бетонные работы проводить в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». После того, как бетон наберет марочную прочность, начинается монтаж емкости.

11.2 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ

Установка емкости производится с помощью грузоподъемного крана. Для строповки оборудования на корпусе с наружной стороны предусмотрены петли транспортировочные. Перемещение емкости краном должно производиться с соблюдением техники безопасности. При монтаже не допускается ударных нагрузок на корпус, так как это может привести к деформации и, как следствие, к нарушению герметичности корпуса.

Монтаж емкостей BAZMAN

- монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп подает сигнал машинисту автокрана поднять груз на 0,1-0,2 м от земли;
- проверив надежность строповки, монтажник разрешает опускание емкостей в котлован
- двое других монтажников после опускания емкости на дно котлована спускаются вниз и центрируют ее на плите;
- первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить емкость на дно котлована.
- монтажники расстроповывают емкость;
- уложенную емкость окончательно центрируют;
- монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными ремнями.

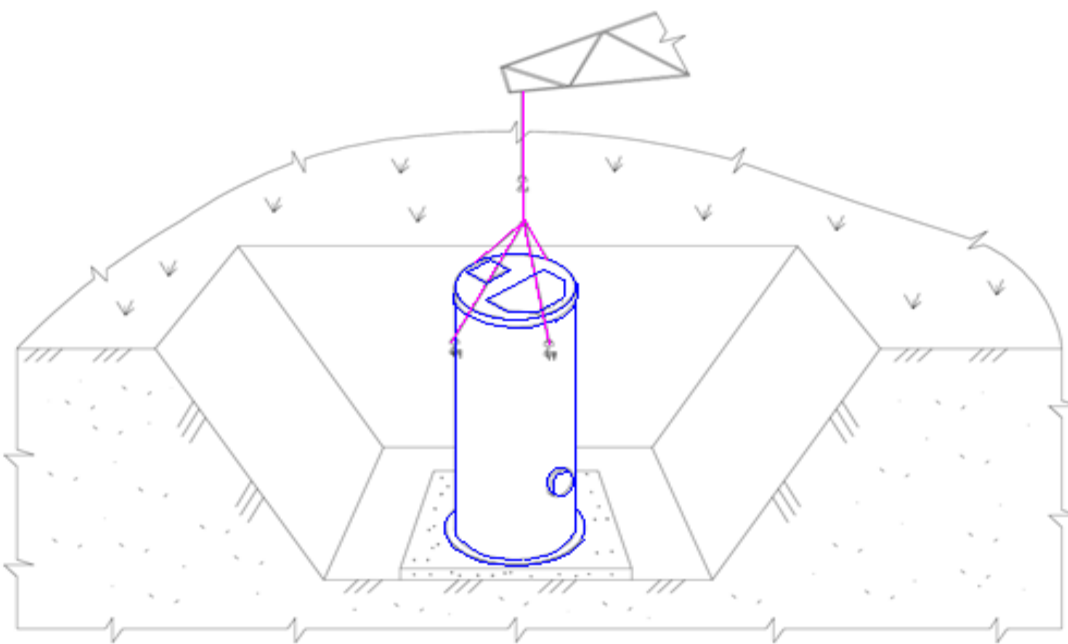

Перед монтажом емкости на бетонное основание необходимо очистить поверхность основания от посторонних предметов.

Оборудование должно быть установлено на опорную плиту строго вертикально, по центру бетонной подушки и развернуто таким образом, чтобы совпали направления и отметки входных и напорных патрубков согласно принципиальной схеме.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	


	Лист
	21

Инв. №

Закрепить емкость к бетонному основанию при помощи не поддающихся коррозии анкерных болтов.


Цель анкеровки заключается в том, чтобы обеспечить фиксированное положение емкости под землей и воспрепятствовать ее подъему на поверхность в результате возникающей в воде выталкивающей силы.

При анкеровке оборудования необходимо учитывать потенциальные риски, которые могут обусловить подъем приемного резервуара на поверхность (уровень грунтовых вод, сток дождевой воды, аварийные затопления, нестабильная почва и пр.).

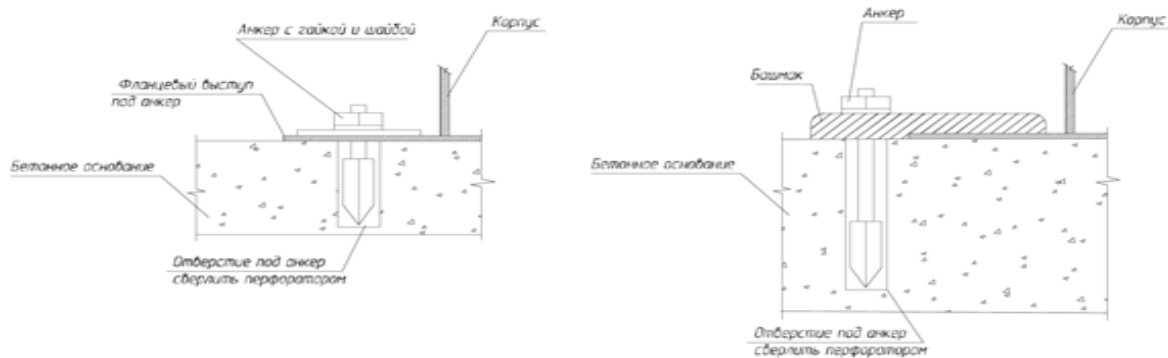

Если емкость диаметром более 1,9 метра, или сложные условия установки (высокий уровень грунтовых вод, большая глубина установки), **то необходимо дополнительно к анкерам произвести пригруз корпуса бетонным раствором.** При этом, верхний уровень бетона должен быть на 200 мм выше первого внутреннего ребра жесткости корпуса.

Расчет бетонного пригруза должен быть произведен в проектной документации.

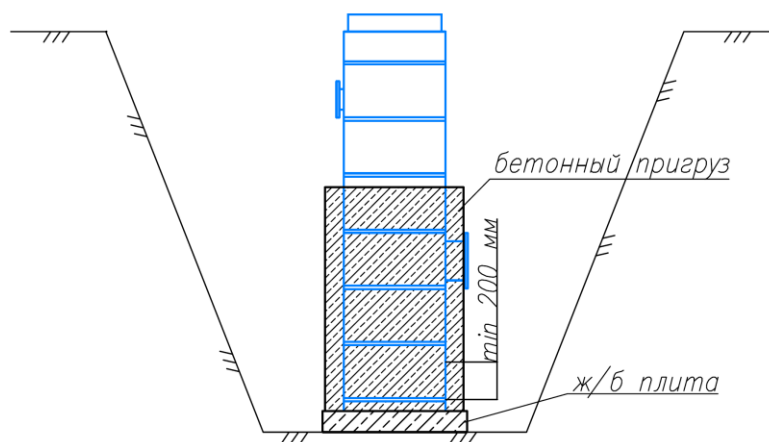


11.3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После набора бетоном марочной прочности должна быть произведена обратная засыпка:

- ручная засыпка: до $\frac{1}{4}$ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- механизированная засыпка: выше $\frac{1}{4}$ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твердых включений (дюльжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- вибраторов массой более 100 кг запрещено. Уплотнение грунта на расстоянии ближе, чем 300 мм от КНС, запрещается.
Засыпка мерзлым грунтом запрещена!

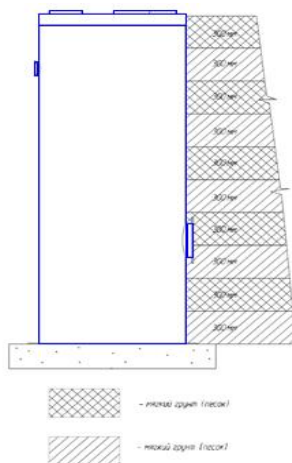

Когда обратная засыпка дойдет до патрубков, осуществить необходимые соединения и продолжать заполнять котлован слоями по 300 мм до проектного уровня. Особое внимание необходимо уделять утрамбовке грунта под патрубками емкости.

Если емкость устанавливается в зоне озеленения, необходимо следить, чтобы люк был выше поверхности земли не менее чем на 100 мм. Это будет препятствовать нежелательному попаданию осадочных вод в приемный резервуар.

12 МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ BAZMAN ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

12.1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Перед монтажом емкости необходимо правильно подготовить основание.

Доработку грунта до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. Залить или уложить на дно котлована железобетонную плиту основания. Плита основания должна быть установлена строго горизонтально. Плиту следует армировать двойной арматурной сеткой (ячейка 200x200, диаметр арматуры 12 мм). Размеры плиты основания принимаются согласно проектной документации.

Перед проведением монтажа емкостей в котловане необходимо обустроить монолитную плиту-основание. Размер основания котлована под установку емкости должен превышать наружные габариты емкости минимум на 1500 мм по каждому из измерений. При установке нескольких емкостей в одном котловане необходимо обеспечить меж емкостное расстояние минимум в 500 мм.

12.2 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ

Монтаж прямоугольных емкостей на строительной площадке и привязка их к коммуникациям выполняется в соответствии с проектом.


Емкости в зависимости от технологической схемы устанавливаются в бетонный саркофаг в соответствии с проектом, уклон не должен превышать 0,002, или с последующей засыпкой песчано-цементной смесью.

После размещения емкости в проектное положение необходимо выполнить работы по стыковке трубопроводов.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	23

Инв. №

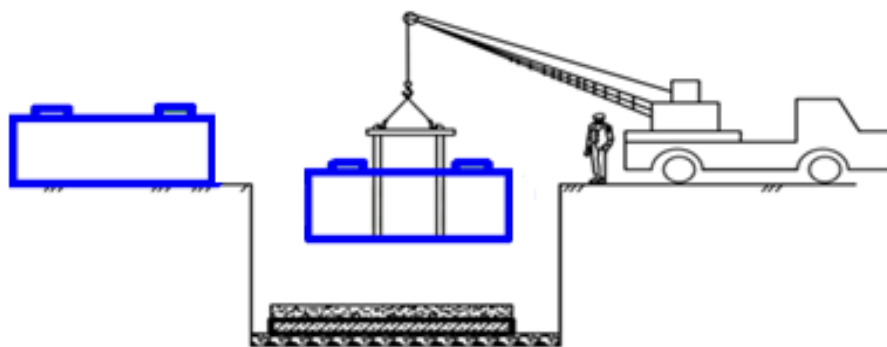

12.3 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После набора бетоном марочной прочности должна быть произведена обратная засыпка:

- ручная засыпка: до $\frac{1}{4}$ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- механизированная засыпка: выше $\frac{1}{4}$ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твердых включений (булыжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических вибраторов массой более 100 кг запрещено.

13 МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЕМКостей BAZMAN НАЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Горизонтальные емкости BAZMAN наземного исполнения выполнены со стальными ложементами для фиксации при транспортировке и установке на стационарном месте. Ложементы являются неотъемлемой частью наземных горизонтальных емкостей. Стойки ложемента должны быть отцентрированы и располагаться параллельно друг другу, без продольных и поперечных уклонов. Наземные цилиндрические резервуары на ложементах устанавливаются на ровную бетонную поверхность, при этом дно емкости должно соприкоснуться с бетонным основанием.

14 ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В процессе производства работ контролируют следующие основные параметры:

- Подготовку основания.
- Соблюдения проектного положения и направления изделий
- Подбивка, уплотнения нижнего ложа емкости.
- Наличие инструмента и приспособлений для монтажа изделий.
- Отсутствие крупных камней в материале основания и обратной засыпки.
- Отсутствие деревянных брусков под изделиями в основании.
- Контроль установки соединительных трубопроводов в входном и выходном патрубке.
- Контроль правильности установки стяжных ремней.
- Послойное трамбование и заполнение водой
- Обеспечение герметичности изделия и мест соединения после прокладки.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	24

Инв. №

15 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При монтаже емкостей BAZMAN должны соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарной охране при производстве строительных работ, в т.ч. при работах на компрессорных, гидравлических и электрических установках согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Ознакомлению с ППР и технологическими картами, под роспись, подлежат все лица, занятые на работах.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников, находящихся в нетрезвом состоянии, запрещается.

Запрещается нахождение работников в опасной зоне работы механизмов.

Рабочие площадки должны быть оборудованы необходимыми ограждениями, защитными предохранительными устройствами, сигнальными фонарями по всей длине строительной площадки, обеспечивающими безопасность работ. Рабочие места, проходы, подмости и т.д. должны иметь освещение согласно действующим нормам.

Освещенность стройплощадки и рабочих мест должна быть не менее 50 люкс.

Подготовительные работы должны быть закончены до начала производства основных работ. До начала земляных работ вблизи существующих инженерных коммуникаций, нанесенных на свободном плане сетей, необходимо вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации для оформления акта-допуска на производство работ.

Оборудование должно доставляться и монтироваться согласно паспорту и инструкции по эксплуатации.

При объектные и базовые площадки складирования должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения. Ответственность за пожарную охрану, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения в целом несет начальник участка, или ответственное лицо, назначенное приказом.

Материалы складываются на выровненной площадке с жестким покрытием. К работе с оборудованием допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обучение и аттестованные по виду осуществляемой работы, а также — прошедшие медицинское освидетельствование. Ознакомленные с правилами и инструкциями по технике безопасности и сдавшие экзамены на знание этих правил.

Все рабочие, а также лица, осуществляющие технический надзор, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (каска, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обязаны во время работы ими пользоваться. На рабочем месте должна находиться аптечка для оказания первой помощи.

Перед началом работы по рытью или засыпке траншеи ответственный за проведение работ должен произвести инструктаж с машинистами экскаватора и бульдозера, выдать им наряд-допуск, схему производства работ.

В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.

Машинисты не должны оставлять без наблюдения машины при работающем двигателе.

Во избежание повреждения действующих ЛЭП в процессе работ устанавливаются охранные зоны в обе стороны от крайних проводов. Работать на машине в охранной зоне ЛЭП разрешено при полностью снятом напряжении.

Не допускается работа экскаватора или бульдозера в пределах призмы обрушения грунта, а также не допускается выдвигать отвал бульдозера за бровку траншеи.

Нахождение людей в траншее в момент подъема или опускания грузов запрещается.

Для осуществления руководства строповкой грузов и оборудования в смене назначается старший стропальщик.

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а при необходимости — связь с оператором.

Запрещается разводить огонь, хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с местами прокладки и хранения емкостей BAZMAN.

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № по подл.	

	Лист
	25

Инв. №

Места складирования изделий должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара и загорания их следует тушить любыми средствами пожаротушения.

Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и инструменты, работающие под напряжением свыше 36 В, должны быть заземлены в соответствии с требованиями Правил устройства и эксплуатации электроустановок.

При работе с лазерными приборами следует избегать прямого попадания луча в глаза.

Запрещается ставить зеркала или блестящие металлические предметы на пути прохождения луча. Луч должен проходить, по возможности, выше головы или ниже пояса работающих.

Место, где ведутся работы, должно быть ограждено и установлен предупредительный плакат.

Корпус лазерного прибора и блока питания необходимо заземлять.

Луч не должен выходить за пределы строительной площадки.

16 ОБЩИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА емкостей BAZMAN

Схема монтажа наземного горизонтального оборудования на ложементх


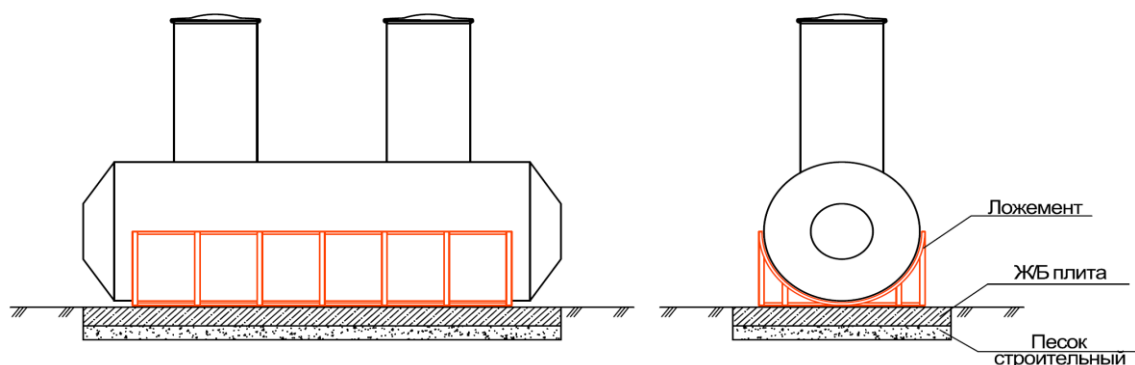


Схема монтажа наземного вертикального оборудования

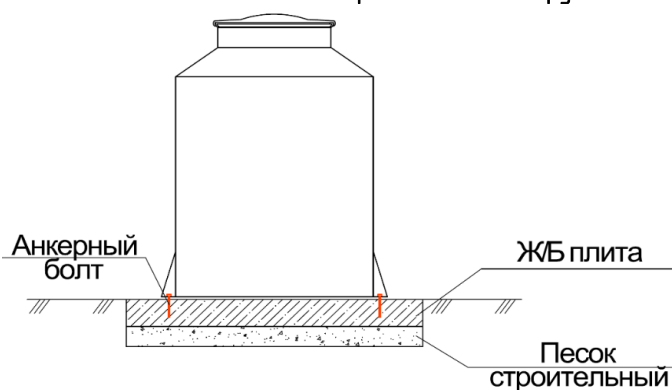

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Лист
	26

Инв. №

Схема монтажа наземного оборудования на раме

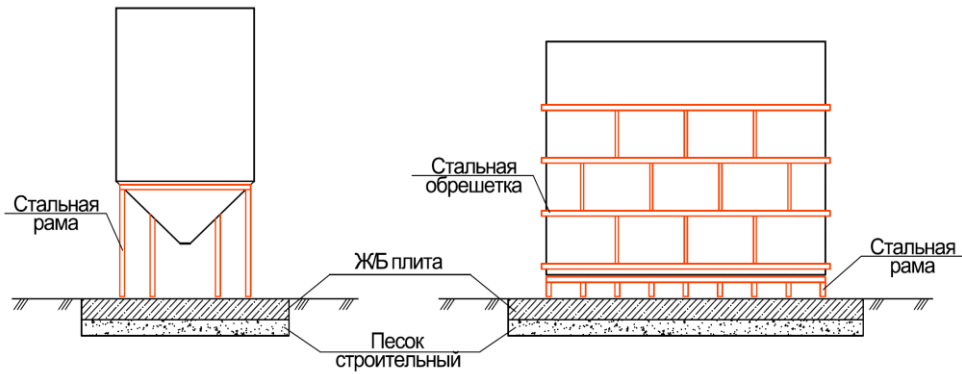


Схема монтажа подземного горизонтального оборудования под газон


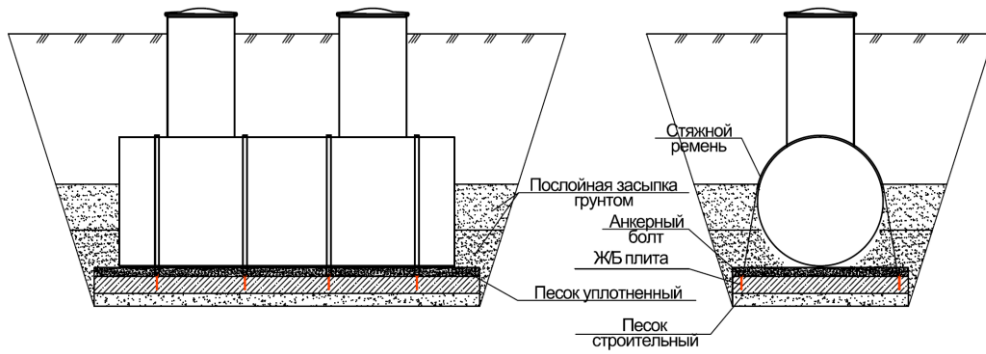


Схема монтажа подземного вертикального оборудования под газон

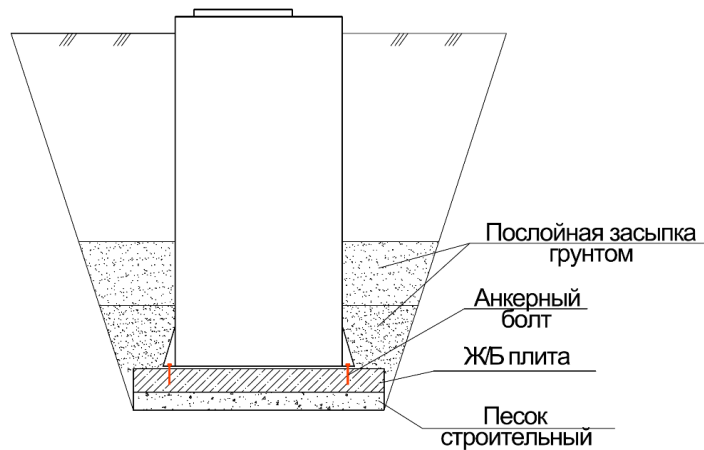

Инд. № подл.	Взамен инв. №
Подпись и дата	

	Лист
	27

Инд. №

Схема монтажа подземного оборудования под проезжую часть

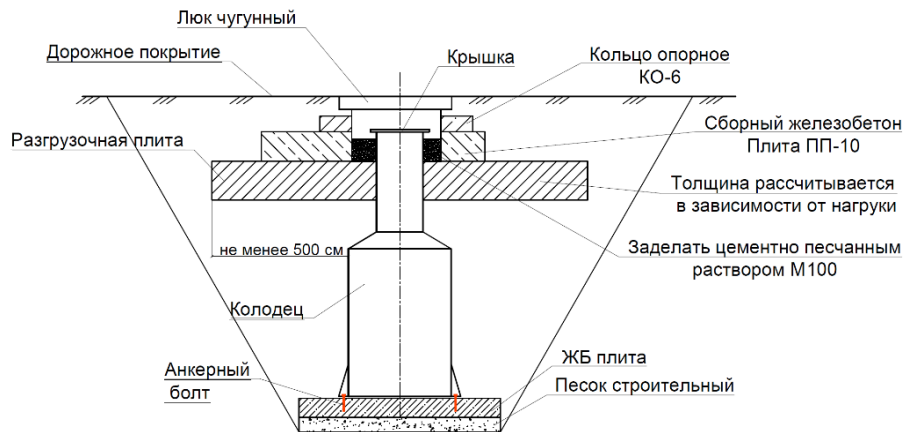


Схема монтажа подземного оборудования при высоком уровне грунтовых вод


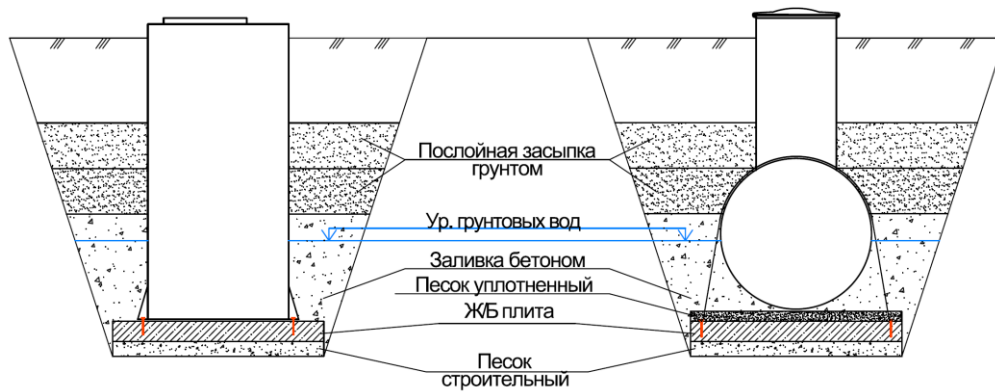


Схема монтажа дренажных тоннелей

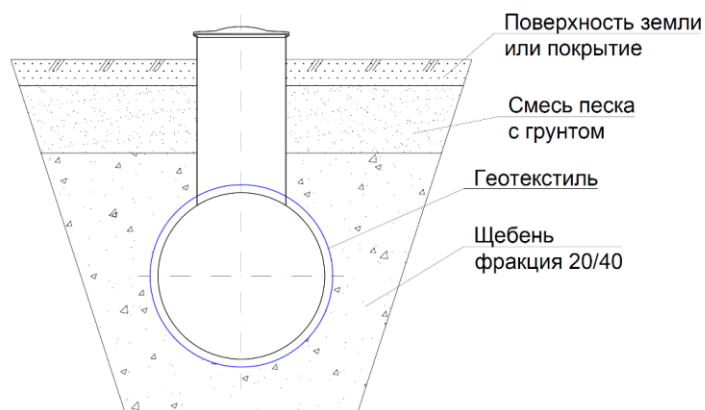


Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Лист
28

Инв. №

Схема монтажа ливневых очистных сооружений в прямоугольной корпусе

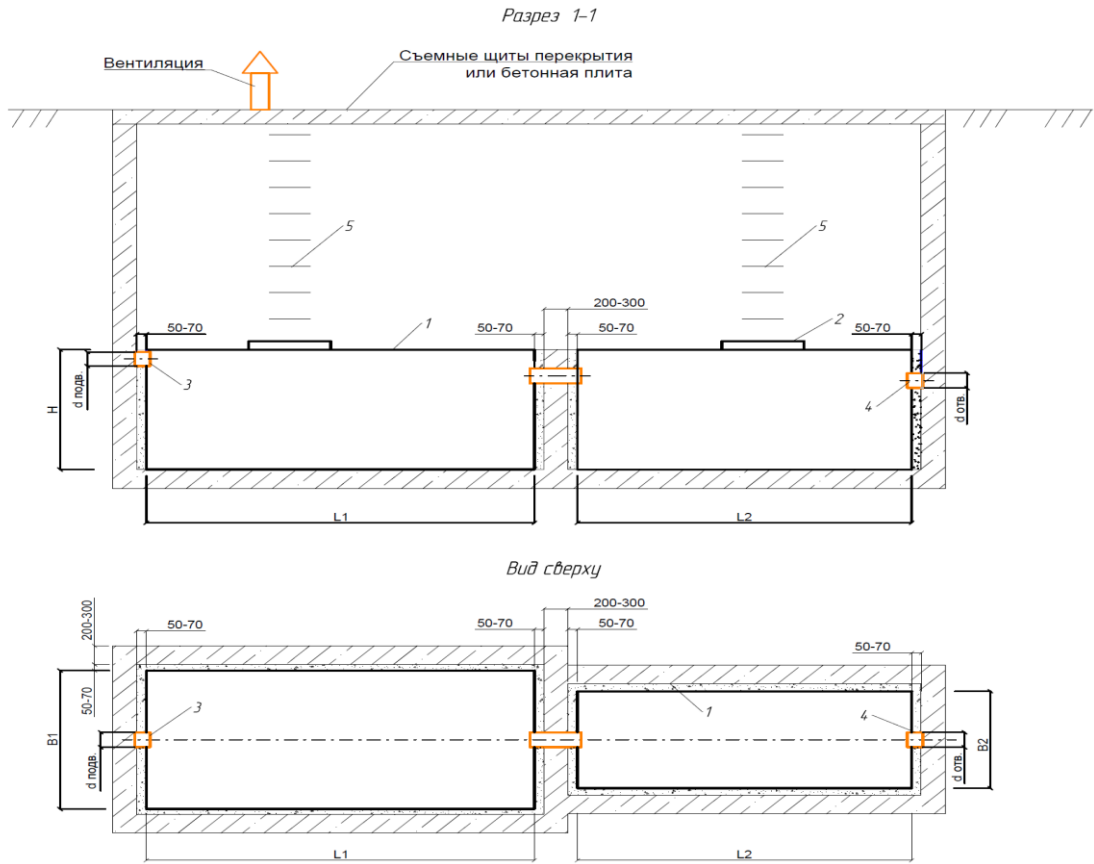

Инв. № подл.	Взамен инв. №
Подпись и дата	

	Лист
	29

Инв. №